

МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА

ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРІ ДЛЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ДВЕРЕЙ


mediaplast



(СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ)



ОПАЛ

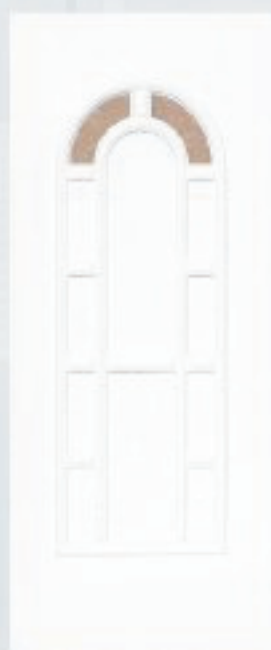

www.mediaplast.com.ua

3

МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА

САПФІР



САПФІР



www.mediaplast.com.ua

5

МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА

ДІАМАНТ





АМЕТИСТ



■ АМЕТИСТ



www.mediaplast.com.ua

9
МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА

ТОПАЗ



■ БУРШТИН



www.mediaplast.com.ua

МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА

11


■ СМАРАГД





ГРАНІТ

13

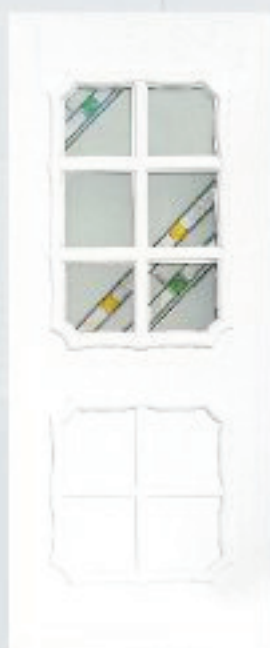

www.mediaplast.com.ua

МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА

КРЕМІНЬ





РУБІН







КАТЕГОРІЯ “СТАНДАРТ”



Кремінь




Корунд




Рубін


СКЛО - КАТЕГОРІЯ “СТАНДАРТ”



Ніагара



Лагуна



Дельта



Кора дуба



Тоноване

ТОПАЗ



Вітраж /1



Вітраж /2



Вітраж /3

СМАРАГД



Вітраж /2



Вітраж /3

САПФИР



Вітраж /1



Вітраж /2



Вітраж /3

ДІАМАНТ



Вітраж /1

Вітраж /2

Вітраж /3

РУБІН



Вітраж /2

Вітраж /3

Вітраж /2

Вітраж /3

ОПАЛ



Вітраж /1




Вітраж /2



Вітраж /3



Вітраж /2

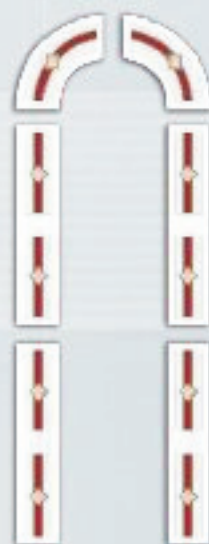

Вітраж /3

КОРУНД



Вітраж /2



Вітраж /3



КРЕМЕНЬ



Вітраж /2



Вітраж /3



ГНАНІТ



Вітраж /2



Вітраж /3

БУРШТИН



Вітраж /2



Вітраж /3

АМЕТИСТ



Вітраж /2



Вітраж /3

АГАТ



Вітраж /2



Вітраж /3

ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНІ ДЛЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ДВЕРЕЙ

Останнім часом під впливом кількісного домінування метало-пластикових вікон та особливо дверей на ринку Європи в моду входить новий вид заповнень для металопластикових дверей, на зміну склопакетам, чи навіть склопакетам зі шпросами (блискучі рамки всередині склопакету), приходять сучасні, високотехнологічні заповнення дверні, що вирізняються:

- Відмінними термоізоляційними властивостями, коефіцієнт проникнення тепла $K=1,108$ завдяки застосуванню пінополіуретану екструдованого (товщина якого у заповненні складає 20мм, при цьому замінює за теплоізоляційними властивостями 60 сантиметрів цегляної стіни).
- Особливою стійкістю до атмосферних впливів (сонце, дощ, мороз), структура і колір поверхні залишаються без змін, що подовжує термін експлуатації дверей.
- Стійкістю до ультрафіолетового проміння.
- Легкістю (від 10 кг), що подовжує термін експлуатації металопластикових дверей.
- Простотою у догляді за ними.



Склопакет, що використовується при виробництві сендвіч-панелей: 4-12-4 (мм)

Товщина сендвіч-панелі - 24 мм
2-20-2 (мм)

Поліуретан екструдований

ПВХ (полівінілхлорид твердий) - колір білий (RAL-9016)

Виготовляються заповнення дверні з добре знайомих твердих полівінілхлоридних листів, пінополіуретану екструдованого, всередину такого заповнення монтується склопакет, виготовлений з візерункового скла, чи із застосуванням вітражу. Для забезпечення входних дверей підвищеною протизламною безпекою можливе виготовлення заповнень з внутрішнім металевим листом.

Широкий спектр моделей дозволяє задовільнити найвибагливіших, кожна з моделей відповідає різним стилям і доповнить будь-який довершений дизайн. Все це донедавна було малодоступним для пересічного українця: досить високі ціни, подовжений термін постачання, не завжди відмінна якість – всі ці перепони призводили до спрощення металопластикових дверей в результаті чого страждали, як вигляд дверей, так і їхні власники, через недовершеність дизайну, недосконалу шумо-термоізоляцію. Тепер на ринку України є надійний партнер, що виготовляє заповнення дверні за найсучаснішою технологією.

ТОВ „МЕДІА-ПЛАСТ УКРАЇНА”

вул. Першотравнева, 28а
смт Лужани Чернівецької обл. 59342
+38 03736 44-400
+38 03736 44-390
+38 03736 44-490

E-mail: mediaplast@cv.ukrtel.net

www.mediaplast.com.ua